



Servicetelefon: 0900 1 850 280

Montag bis Freitag 08:30-12:30Uhr und 13:30-16:30 Uhr
(0,49 €/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom,
Mobilfunknetze evtl. abweichend)

INHALT

Smartphone-Umgebung und WLAN-Modul	1
Download und Installation der App	2
Start- und Begrüßungsbildschirm.....	4
Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden	4
Kommunikation zwischen WLAN-Modul und Smartphone	5
Verbinden mit mehreren Geräten.....	6
Gerätename in der App	6
Gerät aus der Geräteliste löschen	7
Steuerung der Klimaanlage.....	7
Zurücksetzen des WLAN-Moduls und Version der App.....	12
Update-Erinnerung der App.....	12
Hinweis.....	13
Fehlerbehebung	13

Smartphone-Umgebung und WLAN-Modul

1. Mindestanforderungen an das Smartphone:

Android 2.1-Version oder höher

IOS 5.0-Version oder höher


2. Anforderungen des WLAN-Moduls an das WLAN-Netzwerk

Frequenzbereich	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standardl	EEE 802.11 b/g/n
Ausgangsleistung	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Empfindlichkeit	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Datenübertragungsrate	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Sicherheit	WEP/WEPA/WPA2
Zahl der Kanäle	13

3. Wo ist das WLAN-Modul und die MAC-Adresse zu finden?

Nach Öffnen der Frontblende finden Sie das WLAN-Modul neben der Tür des Schaltkastens oder auf der Blende.

Bei der MAC-Adresse handelt es sich um die ID eines WLAN-Moduls, die bei Interventionen des Kundendienstes sehr wichtig ist. Etikett nicht entfernen oder zerstören.

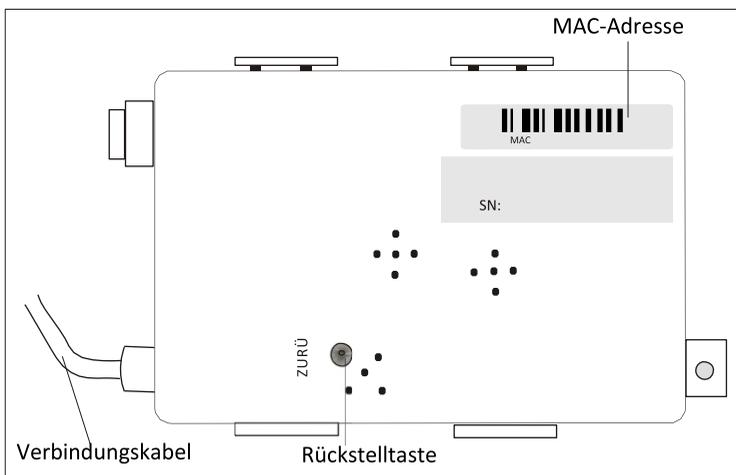

Download und Installation der App

1. Die App für das Android-Smartphone installieren
Schritt 1. "Play Store"-Symbol auf dem Smartphone antippen.






Play Store

Schritt 2. Im Suchfeld "tfiac" eingeben, um die App zu suchen.

Schritt 3. Auf dem TFIAC-Bildschirm „INSTALL“-Feld antippen.

Schritt 4. Auf dem Zugangsbildschirm "ACCEPT"-Feld antippen.

Schritt 5. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein „OPEN“-Feld auf dem Bildschirm. Wenn Sie bereit sind, „OPEN“ antippen, um die App zu starten.

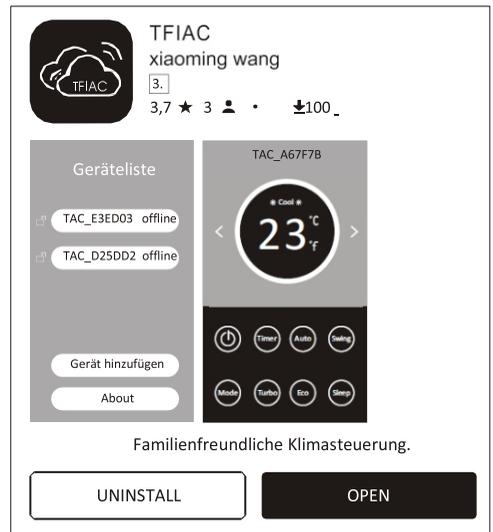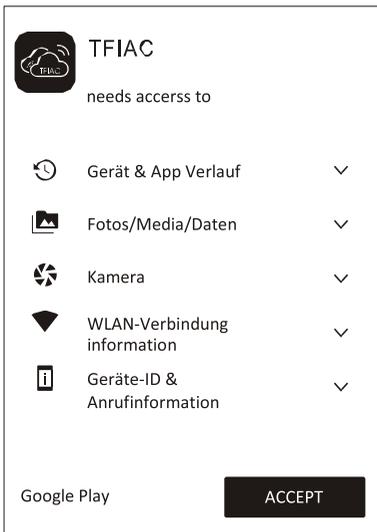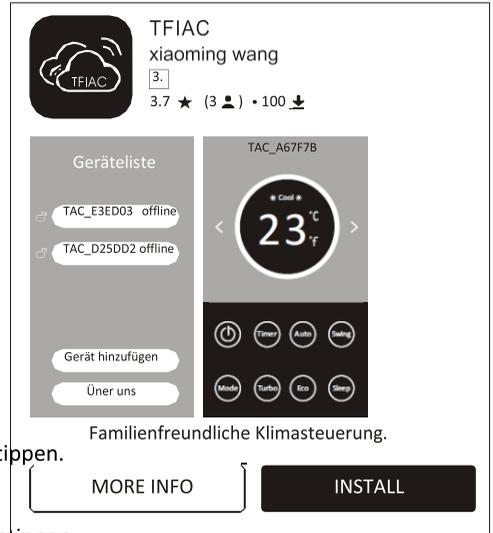

Download und Installation der App

2. Die App für das iPhone (IOS-Betriebssystem) installieren

Schritt 1: "APP Store"-Symbol auf dem iPhone antippen.



App Store


Schritt 2. Im Suchfeld "tfiac" eingeben, um die App zu suchen.

Schritt 3. Zum Download und der Installation der



App Taste antippen.

Schritt 4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein „OPEN“-Feld auf dem Bildschirm. Wenn Sie bereit sind, „OPEN“ antippen, um die App zu starten.

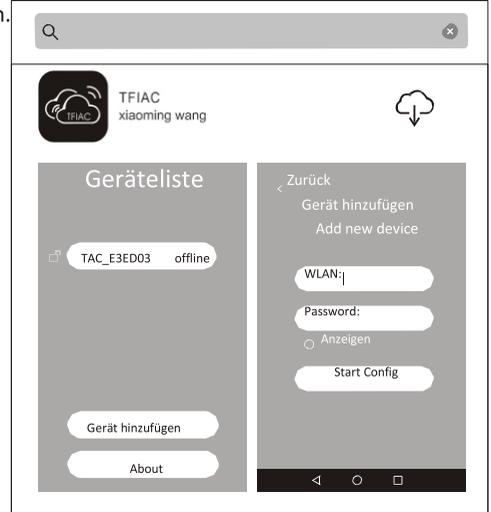

3. Alternative Vorgehensweise zum Download und der Installation der App

Schritt 1. Nachstehenden QR-Code abschnappen.

Schritt 2. „Download“-Feld auf dem Bildschirm antippen (beim iPhone, App Store öffnen und Punkt 2 in diesem Abschnitt ausführen, um die Installation abzuschließen).



Schritt 3. Nach dem Download der App, „Install“-Feld auf dem Bildschirm antippen oder in der Download-Liste Datei „OEMExport.apk“ suchen und öffnen.

Schritt 4. "Ich verstehe das Risiko, Installation fortsetzen" bestätigen.


Schritt 5. Zur Installation der App "Installation fortsetzen" antippen.

Schritt 6. Sobald die Installation abgeschlossen ist, wenn Sie bereit sind „OPEN“ antippen, um die App auf dem Bildschirm zu starten.

Fertig

Öffnen

Hinweis: UC-Browser beziehen, für oben aufgeführte Schritte können andere Programme verwendet werden.

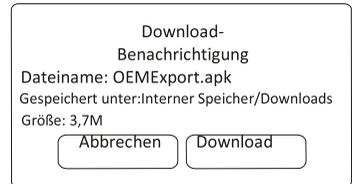

Start- und Begrüßungsbildschirm


1. TFIAC-Symbol antippen, um die App zu starten.



3. QR-Code und Freischaltcode aktivieren



2. Beim erstmaligen Öffnen der App wird der Startbildschirm eingeblendet, beim nächsten Mal der Begrüßungsbildschirm.

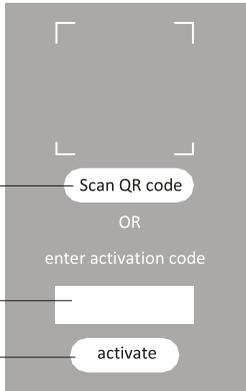

Dieses Feld antippen und den QR-Code mit der Kamera abschnappen

Oder Freischaltcode wie unter Punkt 3 eingeben

Activate-Feld antippen, um die App zu aktivieren



Hinweis Ohne QR-Code oder Freischaltcode, können Sie die App nicht aktivieren und nutzen, bitte bewahren Sie diese Daten sicher auf.

Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden

Folgende Schritte befolgen, um das WLAN-Modul mit dem Smartphone zu verbinden:

Schritt 1. Smartphone mit dem WLAN verbinden, Innengerät einschalten (der Start der Klimaanlage ist nicht erforderlich). Überprüfen, ob „CF“ auf dem Display angezeigt wird. (Bedeutet, dass das WLAN-Modul mit dem WLAN verbunden ist).

Schritt 2. In der Anzeige der Geräteliste auf „Gerät hinzufügen“ tippen.

Schritt 3. In der Anzeige „Gerät hinzufügen“ Name des Routers unter „WLAN“ eingeben, anschließend Kennwort eingeben, „Anzeigen“ antippen, falls Sie das Kennwort sehen möchten.

Schritt 4. Für den Konfigurationsprozess „Konfig. starten“-Feld antippen.




Das WLAN-Modul mit dem Smartphone verbinden

Schritt 5. Beim Konfigurationsprozess wird „Der Konfigurationsprozess kann bis zu 1 Min. in Anspruch nehmen“ auf dem „Gerät hinzufügen“-Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig wird auf dem Display des Innengerätes der Reihe nach "PP", "SA", "AP" angezeigt.


"PP" bedeutet "Routersuche"

"SA" bedeutet "Verbindung zum Router" und

"AP" bedeutet "Verbindung zum Server"

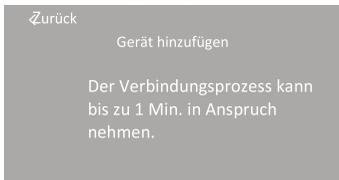

Schritt 6. Nach ca. 1-3 Minuten wird die Geräteliste automatisch wieder eingeblendet und die Meldung "Konfiguration erfolgreich" wird angezeigt. Auf der Anzeige der Geräteliste wird der Geräteliste ein Balken hinzugefügt.

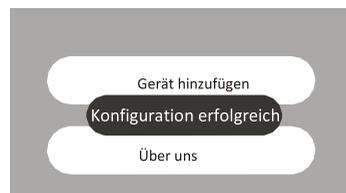



Kommunikation zwischen WLAN-Modul und Smartphone

1. Lokal und Fernsteuerung, Offline-Kommunikationsmodus

"lokal": Das Smartphone und das WLAN-Modul befinden sich im gleichen WLAN-Home-Netzwerk. Sie können die Klimaanlage ohne Internetverbindung über das WLAN steuern.

"Fernsteuerung": Das Smartphone und das WLAN-Modul befinden sich nicht im gleichen Home-Netzwerk. Sie können die Klimaanlage über das Internet oder das mobile Netzwerk (3G/4G) oder andere WLAN-Anwendungen steuern.

"Offline" : Klimaanlage ist ausgeschaltet oder Verbindungsproblem.

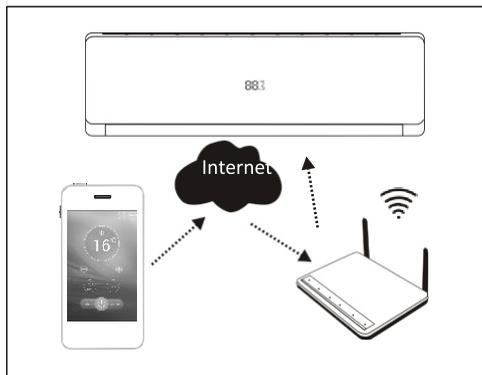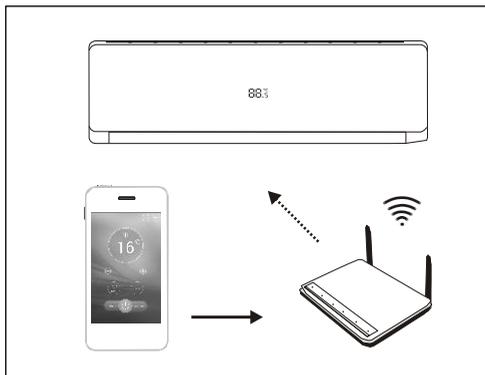


Verbinden mit mehreren Geräten

1. Ein Gerät kann über mehrere Smartphones gesteuert werden.

Ein Gerät (eine Klimaanlage) kann mit mehreren Smartphones verbunden werden. Sobald das Gerät über das Home-Netzwerk mit einem Smartphone verbunden ist, sehen Sie das Gerät direkt und ohne den Schritt „Gerät hinzufügen“ in der Geräteliste. Falls das Gerät gesperrt wurde, können Sie es nicht sehen.

2. Eine Smartphone-Steuerung, mehrere Klimaanlagen Ein Smartphone kann mehrere Klimaanlagen steuern, befolgen Sie einfach die Schritte zur Verbindungsherstellung, um verschiedene Klimaanlagen hinzuzufügen.

3. Klimaanlage sperren und entsperren
🔒 oder 🔓 antippen, um zwischen Sperren und Entsperrungen des Gerätes zu wechseln. Sobald das Gerät gesperrt wurde, kann ein neuer Nutzer der App im gleichen WLAN-Home-Netzwerk das Gerät nicht mehr sehen. Nutzer, die bereits mit dem Gerät verbunden waren, sind hiervon nicht betroffen.

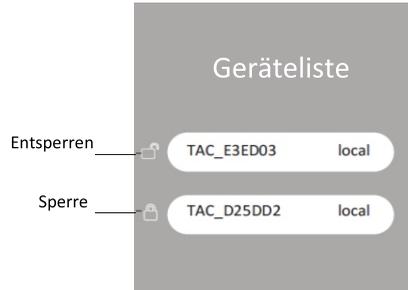

Gerätename in der App


1. Originalname des Gerätes in der App
Der Originalname der Klimaanlage in der Geräteliste lautet "TAC _ " verbinden Sie die letzten 6 Ziffern der MAC-Adresse des WLAN-Moduls, zum Beispiel:

MAC-Adresse lautet "B4:43:0D:E3:ED:03 ",
der Gerätename lautet normalerweise "TAC_E3ED03 ".

2. Wie kann ich den Namen des Gerätes in der App ändern?

Balken eines Gerätes in der Geräteliste mehrere Sekunden lang gedrückt halten, bis das Feld „Speichern“ angezeigt wird, Gerätenamen antippen und ändern, dann „Speichern“ tippen. Nach ca. 1-3 Sekunden erscheint die Meldung „Änderung erfolgreich“ und zeigt Ihnen an, dass der Name geändert wurde. Zum Abbrechen vor dem Speichern irgendeine freie Stelle auf dem Balken antippen.

(Bsp: Namensänderung von "TAC_E3ED03" in "test" wie in nachfolgenden Abbildungen).

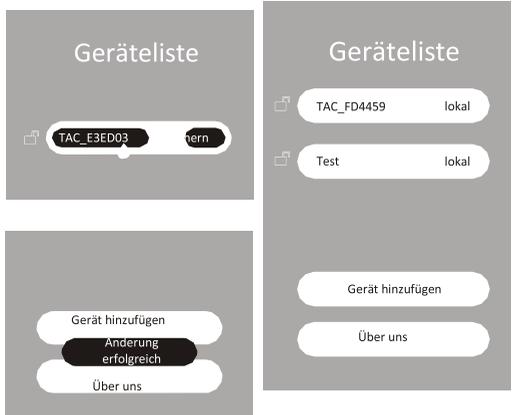


Gerät aus der Geräteliste löschen

1. Wie kann ich ein Gerät löschen?

Balken der Geräteliste von rechts nach links schieben, bis das Feld „Löschen“ erscheint. Feld antippen, um das Gerät zu löschen. Zum Abbrechen der Funktion „Löschen“ irgendeine freie Stelle auf dem Balken antippen.

2. Wieso werden die gelöschten Geräte erneut angezeigt?


Die App durchsucht fortlaufend alle Geräte, die im Home-Netzwerk mit dem Router verbunden sind und zeigt diese in der Geräteliste an. Wenn Sie ein Gerät von der Liste löschen, seine Verbindung zum Router aber nicht trennen, wird es erneut angezeigt.

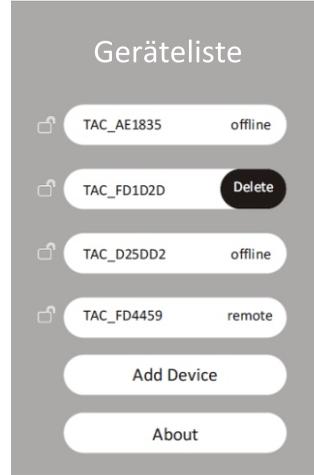

Hauptsteuerungsanzeige der Klimaanlage

Gerätebalken in der Gerätelisteanzeige antippen, um zur Hauptsteuerungsanzeige zu gelangen.


Zurück zur Anzeige der
Geräteliste

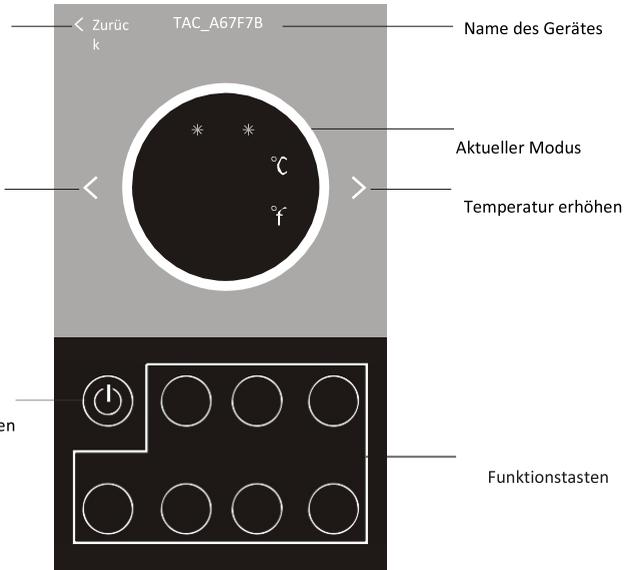

Hinweis: Die Funktionstasten sind in zwei Reihen unten auf der Anzeige angeordnet. Wenn der Rand und die Buchstaben des entsprechenden Felds hell (weiß) aufleuchten, ist die Funktion aktiviert, ansonsten (dunkelgraue Anzeige) ist sie ausgeschaltet.


Steuerung der Klimaanlage-Modus

1. Modus-Taste antippen, um zur Modusanzeige zu gelangen.



2. In der Modusanzeige gibt es 5 Betriebsmodi, tippen Sie jeweils ein Feld an, um den entsprechenden Modus für die Klimaanlage zu aktivieren. Zur besseren Steuerung lesen bitte Sie die genauen Angaben zu den einzelnen Modi im Benutzerhandbuch durch.

3. Zurück-Feld antippen, um ohne Änderung zur Hauptsteuerungsanzeige zurückzukehren.

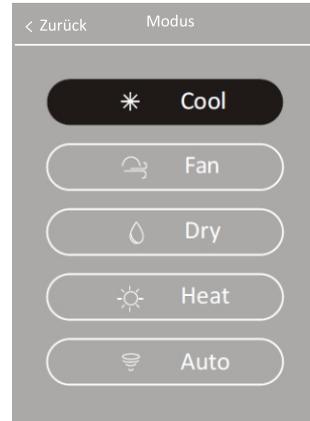

Steuerung der Klimaanlage-Zeitvorwahl

1. "Einstellung Zeitvorwahl" Hauptbildschirm

Zeitvorwahl-Feld antippen, um zum Hauptbildschirm der Zeitvorwahleinstellung zu gelangen und die Klimaanlage nach Wunsch ein- und auszuschalten. Felder "Zeitvorwahl an" oder "Zeitvorwahl aus" antippen, um Zeitvorwahl umzuschalten.



Zurück zur Anzeige der Hauptsteuerung

Antippen, um Zeitvorwahlliste anzuschalten

Zeitvorwahlliste, ein Mal ausführen, deaktivieren und nach Ausführung auf grau schalten.

Zeitvorwahl einmal antippen, um zur Einstellungsanzeige (Punkt 2 in diesem Abschnitt) zu gelangen.



Antippen, um Zeitvorwahlliste auszuschalten

Antippen, um neue Zeitvorwahl hinzuzufügen

Wöchentliche Zeitvorwahl ein-/ ausschalten

Timersteuerung der Klimaanlage

2. Zeitvorwahl an

In der Liste "Zeitvorwahl an" anwählen, um die „Zeitvorwahl an“-Liste anzuzeigen. ⊕ Antippen, um auf der nächsten Anzeige eine neue Zeitvorwahl hinzuzufügen, Oder eine Zeitvorwahl in der Liste antippen, um die Einstellungen dieser Zeitvorwahl auf der gleichen Seite nach Wunsch zu ändern.

Zurück zum Hauptmenü

Einstellung Zeitvorwahl

Seite ohne Speichern

Zur Auswahl der Zeit hoch oder runterschieben

Eine der Tasten antippen zur Modusauswahl

Wocheneinstellung, die Klimaanlage startet an den Tagen, sie Sie auswählen

Zurück

Zeitvorwahl

Einstellung

Speichern

18 29

Einschaltzeit 19 30

20 31

25

Temp 26 °C

27

Modus

Heizen Kühlen Ventilator Trocknen Auto

Lüfterdrehzahl

Hoch Mittel Niedrig AUTO

Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Nach der Einstellung auf Speichern tippen

Diese Zeitvorwahl automatisch aktivieren und zurück zur Hauptseite der Zeitvorwahleinstellung

Zur Einstellung Ihrer Wunschtemperatur hoch- oder runterschieben (16°C ~31°C)

Zur Auswahl ein Feld antippen, Um Ihre bevorzugte Lüftereinstellung auszuwählen

3. Zeitvorwahl aus

"Zeitvorwahl aus" anwählen, um die Liste „Zeitvorwahl aus“ anzuzeigen.

Antippen und auf der nächsten Seite eine neue Zeitvorwahl hinzuzufügen; oder eine Zeitvorwahl in der Liste antippen, um die Einstellungen dieser Zeitvorwahl auf der gleichen Seite nach Wunsch zu ändern. Gleiches Vorgehen wie bei „Zeitvorwahl an“.

Zurück

Einstellung Zeitvorwahl

Speichern

Ausgewählte Ausschaltzeit

23 59

00 : 00

01 01

Wöchentliche Zeitvorwahl-Einstellung

Mo Di Mi Do Fri Sa So

Timersteuerung der Klimaanlage



4. Zeitvorwahl löschen

Bei Android Smartphone

Einen Balken in der Zeitvorwahlliste drücken, Finger nicht lösen und von rechts nach links wischen, bis „Löschen“ angezeigt wird. Dieses Feld antippen; danach erscheint die Anzeige „Löschen bestätigen“, wählen Sie „Ja“, um diese Zeitvorwahl zu löschen oder wählen Sie „Abbrechen“, wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.

Beim iPhone

Einen Balken in der Zeitvorwahlliste drücken, Finger nicht lösen von rechts nach links wischen, bis „Löschen“ angezeigt wird. Feld antippen, um diese Zeitvorwahl sofort zu löschen.

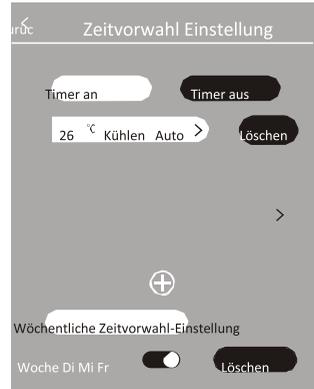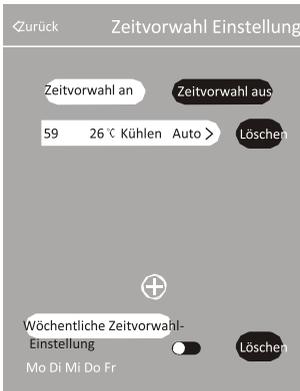

Hinweis: Zum Abbrechen des Vorgangs und Verbergen des „Löschen“-Feldes, Balken der Zeitvorwahlliste von links nach rechts schiebe

Steuerung der Klimaanlage-Schwenkfunktion


1. Schwenk-Taste antippen, um die Seite zur Gebläseeinstellung zu öffnen.
2. „Vertikal-Wind“ antippen, um das Automatik-Gebläse von links nach rechts einzustellen, „Horizontal-Wind“ antippen, um das Automatik-Gebläse von oben nach unten auszuwählen. (Grünes Licht bestätigt Aktivierung, ansonsten ist die Funktion ausgeschaltet)
3. Zum Speichern der Änderungen und der Rückkehr auf die Hauptsteuerungsanzeige "Speichern" antippen.
4. "Zurück"-Feld antippen, um ohne Änderung zur Hauptsteuerungsseite zurückzukehren.

Hinweis: Bei einigen Modellen ohne automatische vertikale Schwenkfunktion, hören Sie beim Antippen von „Vertikal-Wind“ einen Piepton, die Einstellung bleibt jedoch unverändert.



Steuerung der Klimaanlage-Lüfterdrehzahl/Eco/Turbo/Schlaf

1. Auf der Hauptsteuerungsseite stehen Ihnen 4 Gebläsestufen zur Auswahl zur Verfügung. Dieses Feld antippen, die Gebläsestufen werden in der untenstehenden Reihenfolge angezeigt. Einige Gebläsestufen werden nicht in jedem Modus angezeigt, näheres hierzu entnehmen Sie im nächsten Abschnitt.

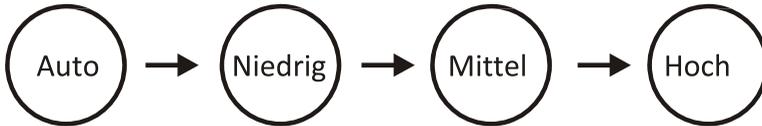


2. Bei den Funktionstasten Eco/Turbo/Schlaf, Taste antippen, um die Funktion zu aktivieren. Erneut antippen, um die Funktion zu beenden. Zur besseren Steuerung lesen bitte Sie die genauen Angaben zu den einzelnen Funktionen im Benutzerhandbuch durch. In einigen Betriebsmodi sind die Funktionen nicht vollständig verfügbar. Näheres entnehmen Sie dem nächsten Abschnitt.



Steuerung der Klimaanlage-Modus-Ausnahmen

In jedem Modus gibt es einige Funktionen, die nicht genutzt werden können. Beachten Sie die nachstehende Tabelle zur einfacheren Steuerung. "Ja" bedeutet, dass die entsprechende Funktion in diesem Modus genutzt werden kann. Ein leeres Feld bedeutet, dass die Funktion in diesem Modus nicht verfügbar ist. Wenn Sie die Funktionstaste antippen, erscheint die Meldung „Nicht verfügbar“.

Modus	Lüfterdrehzahl	Timer	Schwe nken	TURBO	Eco	Schlaf modus
Kühlung	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebläse	Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja		
Trockne n	Auto	Ja	Ja			
Heizen	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto	Auto, Niedrig, Mittel, Hoch	Ja	Ja			

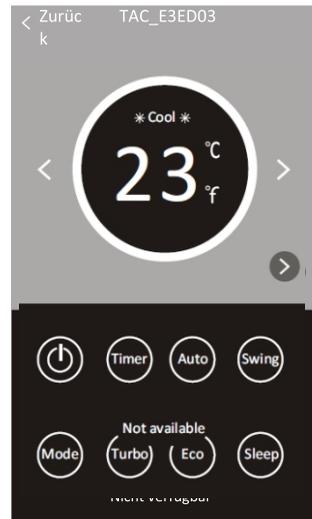

Zurücksetzen des WLAN-Moduls und Version der App

1. Falls die Klimaanlage über Ihr Smartphone nicht regulär zu steuern ist oder falls Sie den Router wechseln möchten oder das WLAN-Kennwort ändern oder aus anderen Gründen können Sie das WLAN-Modul zur Neukonfiguration zurücksetzen. Achten Sie darauf, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist, bevor Sie das WLAN-Modul zurücksetzen.
Verfahren 1: „DISPLAY“-Taste auf der Fernbedienung 6 Mal innerhalb von 20 Sekunden drücken (diese Taste ist bei einigen Modellen nicht vorhanden), bis Sie einen Brummtton hören und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.
Verfahren 2: Frontblende des Innengerätes öffnen, dort finden Sie das WLAN-Modul. Ein geeignetes Hilfsmittel verwenden, um die „Reset“-Taste zu drücken, bis die Anzeige des WLAN-Moduls weiter aufblinkt und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.
2. In der Gerätelisteanzeige auf „Über uns“ tippen, um zur „Über uns“-Seite zu gelangen. Hier sehen Sie die Version der App und den Hinweis „Wie kann ich das WLAN zurücksetzen?“.

Über uns

Über uns



Aktuelle Version:1.2.4
APP Version:1.2.4

Wie kann ich das WLAN zurücksetzen?

Verfahren 1:

Display-Taste auf der Fernbedienung 6 Mal innerhalb von 20 Sekunden drücken, bis Sie einen Brummtton hören.

Verfahren 2:

Ein geeignetes Hilfsmittel verwenden, um die WLAN-Rückstell Taste zu betätigen (Taste befindet sich unter der Blende), bis die Anzeige des WLAN-Moduls weiter aufblinkt und „CF“ auf dem Display angezeigt wird.

Erinnerung an App-Updates

Wenn Sie die Gerätelisteanzeige öffnen, erhalten Sie eine Meldung „Neue App-Version suchen“, falls eine neue App-Version verfügbar ist. Um den Hinweis zu ignorieren und Ihre Version weiter zu nutzen, tippen Sie „Ignorieren“. Wenn Sie ein Update der App vornehmen möchten tippen Sie auf das „Update“-Feld. Die neue App wird nun heruntergeladen,

Danach öffnet sich die Installationsseite. Installieren Sie die App wie in Abschnitt 3

„Download und Installation der App“ beschrieben. Alternativ Sie auch den App Store öffnen und die App dort wie unter „Download und Installation der App“ beschrieben, aktualisieren.

Geräteliste

-  TAC_E3ED03 lokal
-  TAC_D25DD2 lokal
-  kNeue App-Version suchen
-  ignorieren Update
neue APP-Version:1.2.3 Update möglich
- Gerät hinzufügen
- Über uns

Hinweis

1. Bei technischen Updates kann es zu Abweichungen zwischen den tatsächlichen Funktionen und den Angaben im Handbuch kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Orientieren Sie sich am vorliegenden Produkt und der App.
2. Im Sinne der Qualitätsverbesserung können Änderungen an der „Smart Air Conditioner“ App ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Durch besondere Umstände aufseiten der Herstellerfirmen kann die App möglicherweise gelöscht werden.
3. Bei einem schwachen WLAN-Signal kann die Verbindung zur Smart App getrennt werden. Achten Sie daher darauf, dass sich das Innengerät in der Nähe des WLAN-Routers befindet.
4. Die DHCP-Serverfunktion sollte bei WLAN-Routern aktiviert sein.
5. Die Verbindung zum Internet kann aufgrund eines Problems mit der Firewall fehlschlagen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Internetdienstleister.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Smart Air Conditioner App in den Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen Ihres Smartphone-Systems als vertrauenswürdig eingestuft ist.

Fehlerbehebung

Beschreibung	Mögliche Ursache
Klimaanlage kann nicht erfolgreich konfiguriert werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob die eingegebene WLAN-Adresse und das Kennwort korrekt ist;2. Überprüfen Sie die Klimaanlage im Konfigurationsstatus;3. Ist eine Firewall eingerichtet oder bestehen andere Sperren;4. Prüfen, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert;5. Sicherstellen, dass die Klimaanlage, der Router und das Smartphone innerhalb der Signalreichweite liegen;6. Prüfen Sie, ob der Router die App blockiert;
Das Mobiltelefon kann die Klimaanlage nicht steuern	<p>Software-Display: Identifizierung fehlgeschlagen, Dies bedeutet, dass die Klimaanlage zurückgesetzt wurde und das Mobiltelefon die Steuerungsberechtigung verloren hat.</p> <p>Erneut mit dem WLAN verbinden, um die Berechtigung zu erneuern. Mit lokalem Netzwerk verbinden und erneuern.</p> <p>Falls das Problem weiter auftritt, Klimaanlage löschen und auf Erneuerung warten.</p>

Mobiltelefon kann die Klimaanlage nicht finden

Software-Display: Klimaanlage offline.
Überprüfen Sie, ob das Netzwerk korrekt funktioniert;

1. Die Klimaanlage wurde neu konfiguriert;
2. Klimaanlage ausgeschaltet;
3. Router ausgeschaltet;
4. Klimaanlage kann keine Verbindung zum Router aufbauen;
5. Klimaanlage kann sich über den Router nicht mit dem Netzwerk verbinden (Im Fernsteuerungsmodus);
6. Smartphone kann sich nicht mit dem Router verbinden (Im lokalen Steuerungsmodus);
7. Mobiltelefon kann sich nicht mit dem Netzwerk verbinden (im Fernsteuerungsmodus).

Servicetelefon: 0900 1 850 280

Montag bis Freitag 08:30-12:30Uhr und 13:30-16:30 Uhr
(0,49 €/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom,
Mobilfunknetze evtl. abweichend)

Damit Sie immer als erstes einen **aktuellen Überblick** über unsere **neuesten Modelle und Zubehör** erhalten, keine **technische Veränderungen** verpassen und immer **hilfreiche Tipps** und **Informationen** zum Gebrauch Ihrer mobilen Klimaanlage erfahren, besuchen Sie uns gerne auf unserer Internetseite:

www.klimafirstklaas.de



Erfahren Sie mit dem **Klimarechner** unter anderem, wie Sie preiswert die Wärmepumpenfunktion einsetzen können und errechnen Sie mit dem **Energierechner**, wie viel Strom Ihr Gerät im Jahr maximal verbraucht.